


**2SC**

**TUBO FLESSIBILE JET CLEANING (2SC)**  
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE JET CLEANING (2SC)  
HYDRAULIKSCHLAUCH JET CLEANING (2SC)

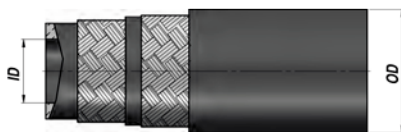

Codice Code Bestell-Nr.	ID			OD mm	P MAX bar		Temperatura d'esercizio Working temperature Temperaturbereich	Colore Colour Farbe	kg x 100 m
	inch	mm	size		Esercizio Work Betrieb	Scoppio Burst Bersten			
FGFB002K04	1/4"	6,5	04	13,4	400	1600	-40° C - + 135°C (155° intermittente - intermitt - intermittierend)	Azzurro Blue Blau	28,10
FGFB002K05	5/16"	8,0	05	15,0	400	1600			32,70
FGFB002K06	3/8"	9,5	06	17,4	400	1600			41,80
FGFB002K08	1/2"	12,7	08	20,6	400	1600			57,40

Sottostrato - Tube - Innenseele:

Gomma sintetica resistente all'acqua calda, agli oli e ai detergenti - Hot water, oil and cleaning solutions resistant synthetic rubber - Heißwasser-, Öl- und Reinigungsmittelbeständiger Synthesekautschuk

Rinforzo - Reinforcement - Einlage:


2 Treccie in acciaio ad alta tenacità - 2 High tensile steel wire braids - 2 Stahldrahtgeflechte hoher Festigkeit

Copertura - Cover - Ummantelung:

Gomma sintetica microforata, resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici - Oil, abrasion and weather resistant pin pricked synthetic rubber - Synthesekautschuk geprickt, öl-, abrieb- und wetterbeständig

**R4**

**TUBO FLESSIBILE SAE 100 R4**  
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R4  
HYDRAULIKSCHLAUCH SAE 100 R4

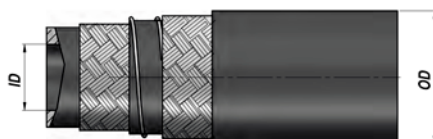

Codice Code Bestell-Nr.	ID			OD mm	P MAX bar		Temperatura d'esercizio Working temperature Temperaturbereich	Colore Colour Farbe	kg x 100 m
	inch	mm	size		Esercizio Work Betrieb	Scoppio Burst Bersten			
FGA1900000	3/4"	19,0	12	29,0	21	83	-40°C - +100°C	Nero Black Schwarz	55,50
FGA2500000	1"	25,0	16	35,5	17	69			72,60
FGA3200000	1"1/4	32,0	20	42,5	14	55			94,10
FGA3800000	1"1/2	38,0	24	49,0	10	41			116,90
FGA5000000	2"	51,0	32	62,0	7	28			180,60

Sottostrato - Tube - Innenseele:

Gomma sintetica resistente agli oli idraulici - Hydraulic oil resistant synthetic rubber - Ölbeständiger Synthesekautschuk

Rinforzo - Reinforcement - Einlage:

2 Treccie tessili + spirale metallica - 2 Synthetic textile braids + steel wire spiral - 2 Textilgeflechte + Stahldrahtspirale

Copertura - Cover - Ummantelung:

Poliuretano antiabrasione, resistente all'olio e agli agenti atmosferici - Oil, abrasion and weather resistant polyurethane - Polyurethan abriebfest, öl- und wetterbeständig